


Fibrocanal

tuilerie
LAMBERT

Existe en 0,40 m et en 0,48 m

Caractéristiques	0,40 m	0,48 m
Longueur	400 mm	480 mm
Largeur gros bout	152 mm	152 mm
Largeur petit bout	120 mm	120 mm
Poids unitaire	1,58 kg	1,84 kg
Poids par palette	1,106 t.	1,288 t.
Quantité par palette	700	700
Nombre au m ²	18,5	15
Surcharge au m ²	29 kg	27 kg
Recouvrement	~ 8 cm	~ 8 cm
Coloris	voir fiche couleur	voir fiche couleur

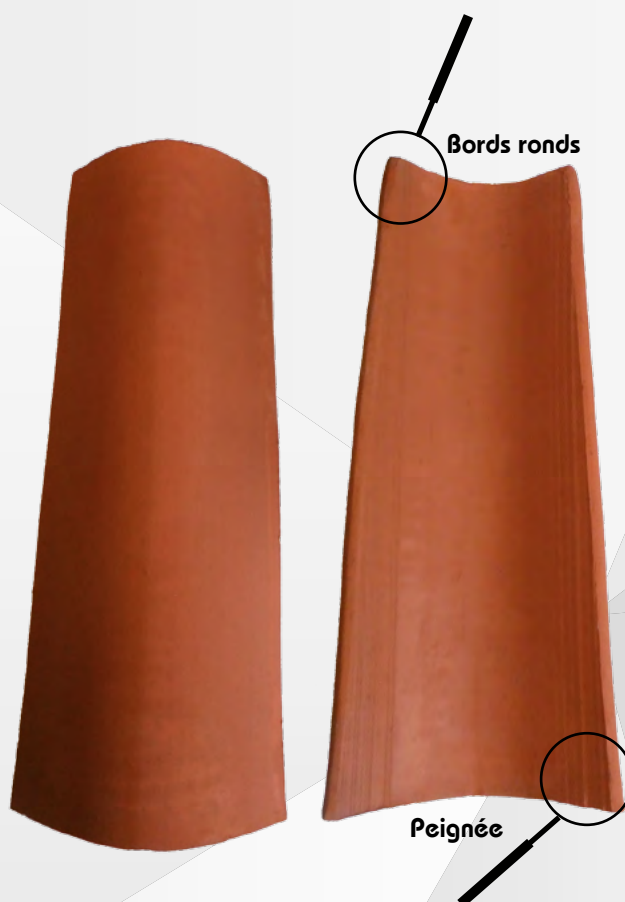

Fibrocanal à butée
sur demande



Les tuiles fibrocanal sont destinées à l'habillage des plaques ondulées de couverture



Durée de vie
30 ans et +

Nos tuiles répondent aux exigences de la norme NF-EN 1304 d'août 2013, bénéficient du marquage CE et sont mises en œuvre selon les règles du DTU 40.22

Nos partenaires et nos qualifications :



Nos tuiles ont été soumises à l'essai de résistance au gel dans les conditions prévues par le niveau 1 (150 cycles) de la norme NF-EN 539-2 de juillet 2013

PRODUIT NATUREL
Sans silicone